

## LPS2619BB



## Datos Técnicos. Technical Data

LED Pantalla "E" 595 x 595 mm 40W 100-240V 3400Lm 6000K Marco Blanco

LED Square Panel "E" 595 x 595 mm 40W 100-240V 3400Lm 6000K White Frame

## Características Generales. General Characteristics

Protección. Protection (IP)	IP20 Interior. Indoor
Clase de Aislamiento IEC Protection Class	II
Grado de Protección IK. IK Protection Level	IK03

## Información Eléctrica. Electrical Information

Vatios. Wattage	40 W
Equivalencia Vatios. Watt Equivalence	95 W
Ahorro Energético. Energy Savings	58%
Voltaje. Voltage	100-240 V
Frecuencia. Frequency	50/60
Amperios. Amps	0.95
Factor Potencia. Power Factor (PF)	≥0.9
Regulable. Dimmable	no

## Fuente de Alimentación. Power Source

Tipo de fuente de Al. Power Source Type	Xiezhen
---	---------

## Información Lumínica. Light Technical Information

Flujo Luminoso. Luminous Flux (lm)	3400 Lm
Eficacia Lm. Lm Efficacy (lm/W)	85
Temperatura Luz. Color Temperature (K)	6000K
Color Luz. Light Color	Blanco Día .Daylight
Índice Reproducción Cromática (IRC). Color Rendering Index (CRI)	≥80
Ángulo Apertura. Beam Angle	110°
Tiempo Calentamiento. Warm-up Time	Instant 100%<0,5s

## Información Lumínica. Light Technical Information

Unified Glare Index (UGR)	≤19 *
---------------------------	-------

\* UGR ≤19 puede variar con factores como tipo de instalación, el color de las paredes, altura del local, número de las luminarias instaladas por local, y alturas de medición.

UGR varies with a range of factors such as type of installation, wall colors, height of the area, number of luminaires placed in the area and heights of measurements.

## Información Material. Material Information

Difusor. Diffuser	PS Opalino. Opaline PS
Color. Color	Blanco. White
RAL	9016

## Datos Medioambientales. Environmental Data

Eficiencia Energética. Energy Efficiency	A+
Consumo de Energía. Energy Consumption	40kWh/1000h
Niveles de Mercurio. Mercury Levels	0

## Vida Útil. Lifespan

Vida Media. Rated Lifetime	40000h
# de Encendidos. Switching Cycles	20000

## Otras Especificaciones Other Specifications

Lámpara reemplazable. Replaceable lamp	No
Incl. en Caja. Incl. In box	Driver, Luminaria, Manual

## Accesorios. Accessories

	KITSPRING
	KITSURF
Usar con. Use with	KITSURFWHITE
	KITSUSPEN
	KITREC60X60W

## Garantías &amp; Calidad. Quality &amp; Warranties

Garantía ROBLAN. ROBLAN Warranty	2 años. years*
----------------------------------	----------------


## Datos Admin &amp; Logística. Admin Data &amp; Logistics

Referencia Producto. Item Code	LPS2619BB
Modelo. Model	LED PANEL E
Gama. Range	LED ECO
Serie. Series	Pantallas Panels
Tecnología. Technology	LEDs LEDs
Código de Barras. Barcode	8435298022137
Unidades/Embalaje. Units/Carton	5
Tipo Embalaje Unidad. Packaging Unit Type	Brown Carton Box
MEAS Carton	225x72x67
Peso Bruto. Gross Weight	12
Peso Neto. Net Weight	11

## Avisos &amp; Precauciones. Safety &amp; Warnings

Rango de Temperatura (Uso) Operational Temperature Range	-20~40
---	--------

## Dimensiones e Instalación. Dimensions & Installation

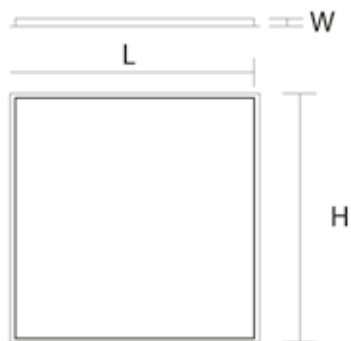

h:33  
l:595  
w:595

Peso producto. Product Weight

2.3

Instalación. Installation

Empotrado, Superficie, Suspensión.  
Recessed, Surface, Suspended

Lugar de Instalación.  
Installation place

Techo. Roof

En caso de rotura. In case of breakage: [www.roblan.com](http://www.roblan.com)

Última actualización: 2020-12-11 15:35:45 UTC+0000

Sujeto a cambios sin previo aviso. Utilizar datos más recientes.

Last updated: 2020-12-11 15:35:45 UTC+0000

Subject to change without notice. Use the most recent data.

## Especificaciones Ópticas. Optical Specifications

